

書画カメラ一体型、短焦点レンズ搭載、お求め安い価格を実現
インテリジェント プロジェクタ
iP - 01B 発売

同時に、iP - 01Uを文教以外のお客様へもご提供開始



日本アビオニクス株式会社（本社：東京都品川区 社長：鈴木 俊一）は、書画カメラ内蔵プロジェクタ【インテリジェントプロジェクタ iPシリーズ】の普及モデルとして、【iP - 01B】を本日から発売いたします。

また同時に、本年6月4日に文教専用モデルとして発表しました【iP - 01U】の販売対象を拡大し、文教市場に限定せず全てのお客様へご提供を開始いたします。

当社の【インテリジェントプロジェクタ iPシリーズ】は特長ある書画カメラ機能を備えており、印刷物や立体物をそのまま映し出せる「載せれば映る」プロジェクタです。さらに、一般のプロジェクタと同様にパソコン画面やビデオ・DVD等の映像が投映できるため、業務の効率化に役立つ製品としてご評価をいただいています。

この新製品【iP - 01B】は、これまでプロジェクタの設置スペースが取れなかった小会議室や打ち合わせスペースでも大画面で投映できる短焦点レンズを搭載しています。当社従来機種に比べ、投映距離の短縮（55%）を実現しています。

また、【iP - 01U】については当初文教専用モデルとして販売を開始いたしましたが、文教以外のお客様からもお問い合わせを多くいただいたため、販売範囲を拡大することいたしました。このiP - 01Uは、iP - 01Bの各機能に加え、USBメモリを使ったパ

ソコンレスプレゼンと書画カメラ画像の保存、再生機能を備えています。

当社はこのたびの新機種発売と販売先拡大により、これまで以上に幅広いお客様への業務改善のご提案に努めてまいります。

< 概要 >

商品名	型名	仕様	希望小売価格 (税別)	発売日	備考
インテリジェント プロジェクタ iPシリーズ	iP - 01B	解像度: リアルXGA、 明るさ: 2,500ルーメン	325,000円(税別) 341,250円(税込)	11月4日	
	iP - 01U		328,000円(税別) 344,400円(税込)	発売中	11月4日より、 全てのお客様へ ご提供開始

< iP - 01B 主な特長 >

315万画素書画カメラ内蔵

書画カメラ(資料提示装置)をプロジェクタ本体に内蔵しています。本体上部のガラス面の下にカメラが入っており、見せたい資料や立体物をガラス面に置くだけですぐに大画面へ映し出すことができます。

手持ちの書類やその日の新聞記事、取引先で入手したカタログ等を即座に大画面に投映できます。紙資料のほか、製品サンプル等の立体物も投映できます。


さらに縦長、横長どちらの原稿にも対応できる表示回転機能や、新聞等の微細な文字を拡大してもくっきり表示できる2.5倍までのデジタルズーム機能など、書画カメラとしての基本機能も充実しています。

もちろん通常のプロジェクタと同様、パソコン・ビデオ機器も接続できます。書画カメラでの資料投映、パソコンソフトやインターネット画面(パソコン)、DVDといった各種の資料をボタン一つで切り替えてスムーズに表示できます。

短焦点レンズ採用

近い位置から大画面投映することができます。(画面サイズ60インチ時の投映距離 1.2m)

狭いスペースでも使用できるので、効果的な情報共有ができます。

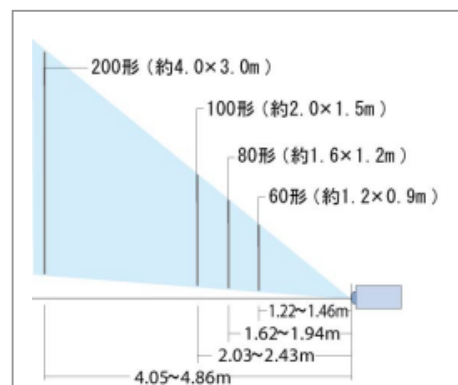

前面排気

冷却ファンの排気孔をプロジェクタの前面に配置しているため、小さな会議室で使用する際も排気が参加者に直接あたりにくい設計となっています。

明るさ2,500ルーメン

部屋の灯りをつけたままでも鮮明な映像を得ることができます。色再現性に優れた BrilliantColor™テクノロジー採用のDLP®方式による、色鮮やかな映像です。

便利で使いやすい、多彩なプレゼンテーション支援機能

あらゆるプレゼンテーションの場面で役立つ便利な機能を搭載しています。

- ・ワイド映像対応：
WXGA（1,280×768ドット）のパソコン入力やDVDなどのワイド画面のビデオ映像を表示できます。
- ・ダイレクトパワーオフ：
プロジェクタ本体の電源を切り電源コードを抜いて、クーリングを待たずにすぐに片付けができます。
- ・消画機能：
プレゼンターに視線を集中させたい時などに、投映画面を一時遮断できます。
- ・ポインタ機能：
投映画面にポインタを表示し、リモコンで自由に動かせるため、レーザーポインタなどを用意する必要がありません。
- ・静止画機能：
表示中の映像を静止できます。
- ・スピーカー内蔵：
DVDやパソコンの音声を出力できるスピーカーを内蔵しています。
- ・黒板モード：
教室等の黒板に投映したときに、色の再現性を最適化するモードを搭載しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

営業本部 プロジェクタ営業部 塩原

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル

TEL：03-5436-0622 FAX：03-5436-0629

<主な仕様>

型名		iP-01B	iP-01U
方式		単板DLP®カラーホイール色分離方式	
使用パネル	サイズ	0.55形DLP®チップ×1(枚) アスペクト比4:3	
	画素数	786,432画素(1,024×768)	
投射レンズ		マニュアルズーム(1~1.2倍)	
光源		260W超高圧水銀ランプ	
画面サイズ		最小33形~最大300形	
投射距離		0.67m~6.10m	
色再現性		フルカラー(1,677万色)	
明るさ*1		2,500ルーメン	
コントラスト比		1,500:1	
対応走査周波数		水平24.8~91.1KHz、垂直50~85Hz	
表示可能解像度(RGB信号)		XGA(リアル対応)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA	
実物投射部	読取素子	315万画素 カラー-CMOS	
	総画素数	2,048×1,536画素	
	読取サイズ	288mm×216mm(A4サイズ相当)	
	読取速度	6枚/秒	
	画像ファイル形式	-	Exif JPEG (2,048×1,536ドット)
入力端子(映像)	PC	ミニD-SUB15ピン×1(コンポーネントビデオと共用)	
	ビデオ	RCAピンジャック×1 ビデオ信号方式:NTSC/PAL/SECAM ミニD-SUB15ピン×1(PCと共用、D1,D2,D3,D4映像に対応)(*2)	
入力端子(音声)	PC/ビデオ共通	RCAピンジャック(L,R)×1	
音声出力		5Wモノラルスピーカー内蔵	
メモリアインタフェース		-	USBメモリ(*3)×1スロット(USB2.0準拠)
キーストン補正		垂直 ±15°(マニュアル)	
使用環境		温度0~35、湿度20%~80%(ただし結露無きこと)	
電源		AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力		370W	
外形寸法		290(W)×405(D)×140(H)mm (突起部含まず、カバー含む)	
質量		約5.0kg	
付属品		電源ケーブル(3m)、 RGBケーブル(2m、ミニD-SUB15ピン)、 リモコン、レンズキャップ、コイン型リチウム 電池CR2025(リモコンに内蔵)、取扱説明書 ユーザー登録・保守サービスのご案内	電源ケーブル(3m)、 RGBケーブル(2m、ミニD-SUB15ピン)、 USBメモリ(2GB)、 リモコン、レンズキャップ、コイン型リチウム 電池CR2025(リモコンに内蔵)、取扱説明書 ユーザー登録・保守サービスのご案内

*1 JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいてい
ます。

*2 D1~D4映像を入力するには、別途オプション品の「D端子・RGB変換ケーブル(IPC-D/VGA)」が必要です。

*3 すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。その他の動作確認済のUSBメモリについては当社ホームページをご覧
ください。なおセキュリティ対応のUSBメモリには対応していません。

ニュースリリースに記載されている内容は、記者発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますのでご了承
ください。本文に記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。DLP®、DLP ロゴは、テキサス・インスツルメンツの登
録商標です。BrilliantColor™は、テキサス・インスツルメンツの商標です。