

システムヘッド



小型高性能ヘッドとモーター駆動による安定した加圧は精密接合に最適


- ◆ 直下加圧方法による高信頼性溶接
- ◆ ソフトランディング & ティーチング機能を装備
- ◆ 動作速度6段切り替え可能
- ◆ 動作位置の4箇所設定が可能
- ◆ 溶接のタイミングをLEDで確認可能



項目	NA-121	NA-122	NA-124
加圧力	0.7-5N	5-65N	40-300N
加圧方式	Spring	Spring	Spring
適合電極	EH-062, EH-125	EH-125, EH-250, EO-250	EH-60C, EO-250, EH-250, EH80
寸法 / 質量	74W x 48D x 285H ≒0.6kg	82W x 50D x 301H ≒0.8kg	92.8W x 56.6D x 326H ≒1.5kg

項目	NA-131	NA-132	NA-143
加圧力	0.7-5N	5-6.5N	40-150N
加圧方式	Spring	Spring	Spring
適合電極	EP-406, EP-711	EP-406, EP711	EH-125, EH-250, EO-250
寸法 / 質量	76W x 51D x 299H ≒0.7kg	76W x 51D x 299H ≒0.7kg	174.2W x 61.8D x 302H ≒2.7kg

オプション

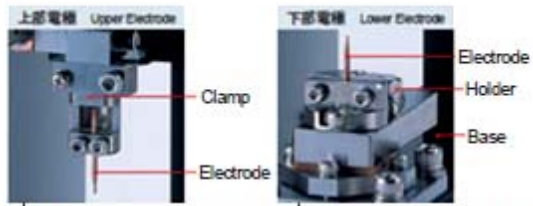

- NA-121
 Electrode : Φ 1.8,3,2
 straight pressurization type
 Clamp : S121-16THD
 : S121-32THD
 shift pressurization type
 Clamp : S121-CLMP
 Horn : S121-16THORN
 : S121-32THORN
 - NA-122
 Electrode : Φ 3,2,6,4
 straight pressurization type
 Clamp : S122-32THD
 : S122-64THD
 shift pressurization type
 Clamp : S122-CLMP
 Horn : S122-32THORN
 : S122-64THORN
- Electrode : Φ 1.6,3,2,6,4
 leveling base type
 Base : 12X-B-F
 Holder : S12X-16BHD
 : S12X-32BHD
 : S12X-64BHD
 - no leveling base type
 Base : 12X-B
 Holder : S12X-16BHORN
 : S12X-32BHORN
 : S12X-64BHORN
 - shift pressurization type
 Base : 12X-BS
 Horn : S12X-16BHORN
 : S12X-32BHORN
 : S12X-64BHORN

