

自動シーム溶接機

NAW-6000



優れたLid搭載精度！

汎用多品種対応型

仮付けから封止まで自動運転！

光デバイス

半導体


HIC・LSI

水晶

SAW

■2～150mmPKGに対応

フラット, キャップ, 窓付きLidに対応

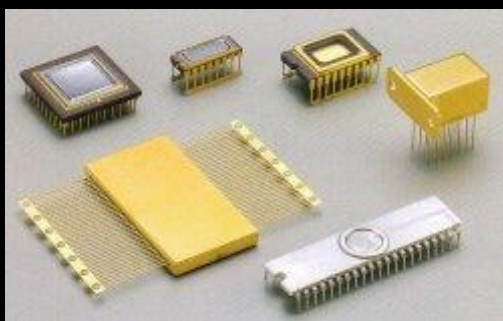

業界最高水準のLid搭載精度を実現

蓄熱を抑制する高性能溶接電源搭載

生産方式・生産量にあわせて選べる機能

- ◆Lid供給形態 トレイ（標準）, カセット, パーツフィーダ, 手置き
- ◆アニールオーブン 取付位置（左右）, 段数・列数・個数
- ◆HEPAフィルタ追加 （パーティクルの影響を抑制）

金属PKG封止のことなら
業界実績No.1のAvioにおまかせください



日本アビオニクス株式会社


NAW-6000仕様

項目		仕様
対応サイズ	ワーク	□2mm～□150mm
	トレイ	□160mm
溶接電源	制御方式	電力制御
	モニタ	I, V, W, R
溶接ヘッド	加圧力	2～20N
	上下ストローク	15mm
	電極間隔	2～150mm
ブース	雰囲気管理	露点計による
	到達露点	マイナス45℃以下
	構造	パスBOX、各種オープンチャンバ取付可能
	安全仕様	エリアセンサ
	Lid供給	トレイ（標準）、カセット、パーツフィーダ、手置きから選択
	画像認識	独自アルゴリズム
	操作	タッチパネルおよびハードスイッチ
外形寸法（参考値）		W2100mm×D960mm×H2000mm

◆選べるアニールチャンバー（例）



1列3段



2列14段



チャンバ



トレイ



パスBOX



本製品使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

※本カタログに記載の仕様、外観は改善のため予告なしに変更することがあります。

アニールチャンバは
左右どちらにも取り付け可能

 **日本アビオニクス株式会社**

URL <https://www.avio.co.jp/>

接合機器事業部
営業部

〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4475 島村ビル
日本アビオニクス株式会社

TEL(045)930-3595 FAX(045)930-3597

中部支店

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-6 ナカウ丸の内ビル
TEL(052)951-2926 FAX(052)971-1327

西日本支店

〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-11-16 新大阪CSPビル
TEL(06)6304-7361 FAX(06)6304-7363

サンプル実験を承ります